


# COMPACT 8N COMPACT 10N

## PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICA

### DATOS TÉCNICOS

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Altura de trabajo	8 m	9,8 m
Altura de plataforma	6 m	7,8 m
Altura máxima de traslación	6 m	7,8 m
Capacidad máxima - interior	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	350 kg (1 pers.)	NA
Capacidad de elevación en la extensión		120 kg
<b>A</b> Largo plataforma		2,4 m
<b>B</b> Largo plataforma extendida		3,32 m
Largo extensión		0,92 m
<b>C</b> Ancho plataforma		0,8 m
<b>D</b> Altura replegada - barandillas	2,23 m	2,35 m
Altura replegada - sin barandillas	1,82 m	1,94 m
<b>E</b> Ancho de transporte		0,81 m
<b>F</b> Longitud máxima		2,5 m
<b>G</b> Distancia entre ejes		1,86 m
<b>H</b> Altura al suelo		12,5 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados		2 cm
Velocidad de traslación		0,7 / 1,5 / 4,2 km/h
Pendiente máxima		25 %
Inclinación longitudinal/ lateral		3,5° / 1,5°
Radio de giro exterior		2,05 m
Neumáticos no marcantes		15 x 5
Energía		24 V - 225 Ah (C20)
Depósito hidráulico		10 l
Peso total	2 120 kg	2 160 kg

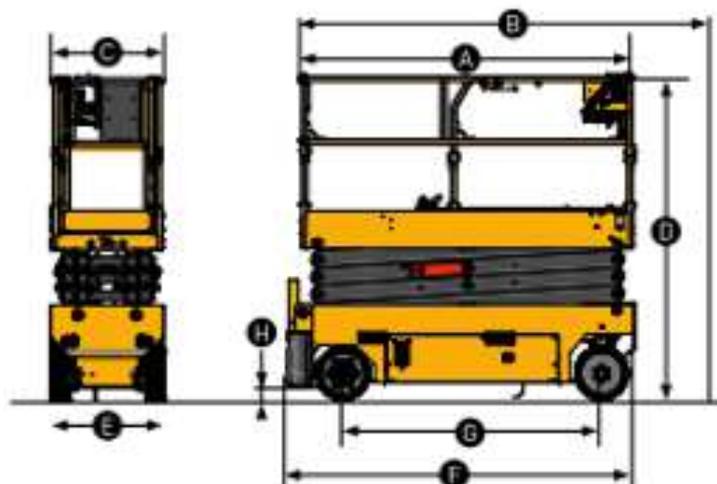

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
- > Cargador multitensión 27A
- > Cajón giratorio para el acceso a las baterías
- > Indicador de nivel de batería
- > Haulotte Activ'Screen (indicador de carga, horómetro, alertas de mantenimiento y códigos de error o en texto...)
- > Horquillas laterales y longitudinales
- > Barandillas plegables
- > Extensión de plataforma en la parte delantera
- > Motores AC
- > Caja de mandos superior móvil
- > Selector de velocidad de traslación
- > Bajada de urgencia manual
- > Dispositivo antivuelco móvil
- > Acceso al portal multi-servicios MyHaulotte
- > 2 ruedas directrices delanteras, 2 ruedas motrices traseras
- > Neumáticos no marcantes
- > Alarma de traslación
- > Control de liberación de freno eléctrico
- > Barra móvil

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de llenado de baterías automático o manual
- > Baterías AGM sin mantenimiento
- > Sistema de protección anti-aplastamiento
- > Solución telemática
- > Pack porta tubos
- > Porta paneles
- > Puerta
- > Protección adicional de las cajas de mandos superior e inferior
- > Enchufe en la plataforma (110 / 230 V)
- > Faro de trabajo
- > Luz intermitente (simple, doble o 360°)
- > Aceite hidráulico bio-degradable
- > Aceite Hidráulico países fríos

